

Bulbo PT-100 serie QRZ


Chip de platina com fios revestidos a ouro e núcleo em níquel, dando assim mais resistência ao manuseio.

Aplicações

- Aplicações típicas desta série são em uso de motores, calorímetros, sensores de processos e edificações

Especificações

- | | |
|---|--|
| • Modelo QRZ-2005R-100-B (Au-Ni) | • Ponto de medição
3mm na frente da
extremidade do fio |
| • Modelo QRZ-2005R-100-A (Au-Ni) | • Coeficiente de temperatura
3851 ppm/k |
| • Temperatura de trabalho
-70°C...400 °C | • Força de tração na horizontal
6N |
| • Classe de exatidão
A e B | • Dimensão do elemento
2.0 x 5.0 x 1,1mm |
| • Corrente de medição
PT-100:< 1.0 mA | • Fios Ni banhado a ouro
0,2 x 11mm |

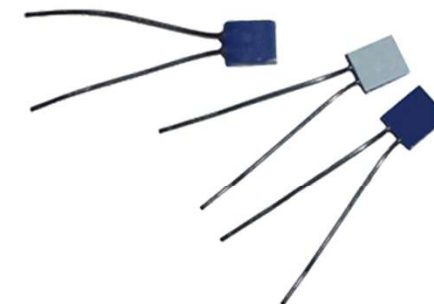

vendas@quali.ind.br



(11) 3908-7101